





2-5 m³/min
Motocompressori



Modello		7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
MOTOCOMPRESSORE						
Resa d'aria - m ³ /mn (cfm)		2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)
Pressione nominale d'esercizio - bar (psi)		7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Pressione max. d'esercizio - bar (psi)		8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Taratura valvola di sicurezza - bar (psi)		10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
MOTORE						
Marca		Kubota	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modello		3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2
N. di cilindri		3	3	3	4	4
Velocità a pieno carico - giri/min		3000	2800	2800	2800	2400
Potenza - kW (CV)		17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)
Impianto elettrico - volt		12	12	12	12	12
Raffreddamento		Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri		26	50	50	40	50
Uscite aria - BSPT (filettatura standard inglese)		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"
LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA						
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto	LW _a	97	98	98	98	98
PNEUMATICI						
Dimensioni dei pneumatici		155R13	155R13	155R13	155R13	155R13
Numero ruote		2	2	2	2	2
DIMENSIONI (CON TELAIO CARRELLATO)						
Lunghezza (con telaio carrellato fisso) - mm	(A)	2611	2923	2923	3052	3457
Lunghezza min~max (con telaio carrellato regolabile) - mm	(A)	2695 ~ 2905	3213 ~ 3369	3213 ~ 3369	3322 ~ 3577	3537 ~ 3827
Larghezza - mm	(B)	1272	1390	1390	1390	1520
Altezza - mm	(C)	1130	1235	1235	1369	1486
Altezza da terra - mm	(D)	205	220	220	250	250
Peso (netto) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg Telaio carrellato non frenato - sottrarre (kg) fisso/reg. - Generatore opzionale - aggiungere (kg)		430	575 / 590	595 / 610	650 / 700	870 / 920
Peso (operativo) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg Telaio carrellato non frenato - sottrarre (kg) fisso/reg. - Generatore opzionale - aggiungere (kg)		445	615 / 630	635 / 650	685 / 735	905 / 955
DIMENSIONI (CON SUPPORTO DI SPEDIZIONE)						
Lunghezza - mm	(E)	1443	1764	1764	1785	2128
Larghezza - mm	(G)	940	940	940	940	1070
Altezza - mm	(F)	930	1145	1145	1204	1230
Peso (netto) - kg		385	495	515	535	760
Peso (operativo) - kg		400	535	555	570	795
Telaio carrellato non frenato - sottrarre (kg) fisso/reg.		25	35/30	35/30	NA	NA
Generatore opzionale - aggiungere (kg)		NA	53	53	53	53

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ATTREZZO				
7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
oppure	oppure	oppure	oppure	oppure

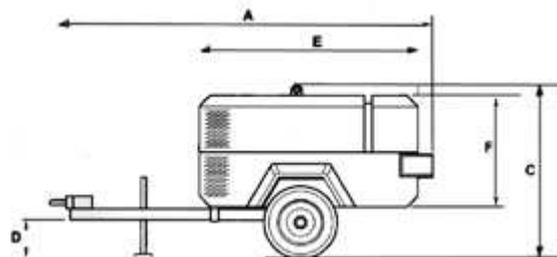

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

